


Kraftwerk Tobruk (3 x 30 MW), Block 1 – 3 – Libyen

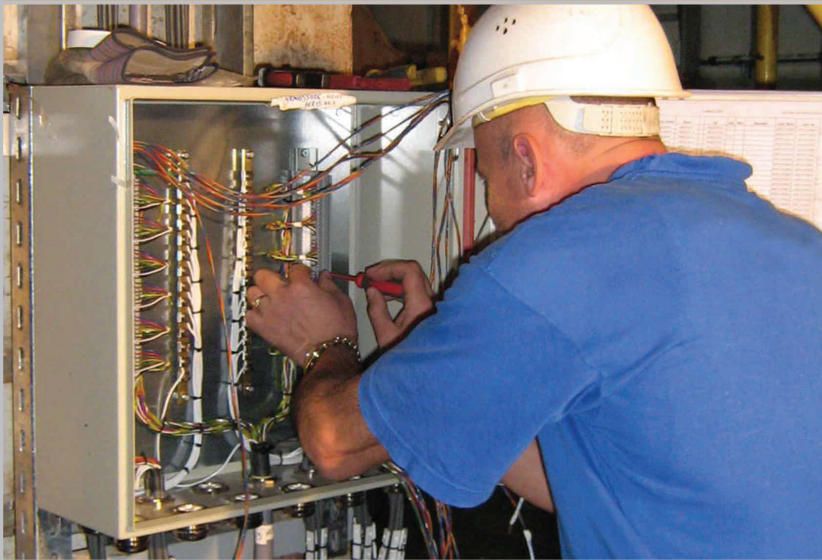

Auftragsbeschreibung:

Leittechnikausrüstung

Auftraggeber:
ABB AG

Auftragsvolumen:
550.000 EUR

Zeitraum:
2005 – 2006

Leistungsbeschreibung

Erneuerung der Leittechnikausrüstung mit ABB Procontrol P14.

- Montage der Ausrüstung der Leittechnik-Warte mit 4 Großbildschirmen
- Montage der Leittechnik-Schränke für alle 3 Blöcke
- Verlegung und Anschluss der Leittechnik- und Elektrokabel (45.000 m)
- Montage und Teillieferung von mechanischen Messungen (300 Stück)
- Montage und Teillieferung von Analysemessungen (20 Stück)
- Anpassungsarbeiten der vorhandenen Koppelschränke an das neue Leitsystem (500 Module)
- Demontage mechanischer Messungen (300 Stück) und Kabel (100.000 m)

